


|  |   |
|--|---|
| <b>МОДЕЛЬ</b>                              | IL-800 Zone 0/ IL-800 Zone 0 EM   |
| <b>Описание</b>                            | <b>IL-800 Zone 0</b> взрывозащищённый аккумуляторный ручной фонарь<br><b>IL-800 Zone 0 EM</b> взрывозащищённый аккумуляторный фонарь с функцией аварийного освещения  |
| <b>Сертификаты</b>                         | TC RU C-FI.ГБ05.В.00217   |
| <b>Классификация</b>                       | 0Ex ia IIC T4 Ga X<br>Ex tb IIIC T100°C Db X  |
| <b>Взрывоопасные зоны</b>                  | Газ: 0, 1 и 2<br>Пыль: 21 и 22  |
| <b>Температурный класс</b>                 | Газ: T4<br>Пыль: 100°C  |
| <b>Температура окружающей среды</b>        | -20°C.... +40°C   |
| <b>Источник света</b>                      | 3 мощных светодиода Cree, срок службы 50 000 ч  |
| <b>Световой поток</b>                      | Полная мощность 200 лм<br>Неполная мощность 80 лм   |
| <b>Время непрерывной работы</b>            | Полная мощность 6 ч<br>Неполная мощность 12 ч   |
| <b>Тип луча</b>                            | Пятно   |
| <b>Линза</b>                               | Закаленное стекло 108 мм x 5 мм   |
| <b>Корпус</b>                              | Антистатический ударопрочный полипропилен   |
| <b>Класс защиты от внешних воздействий</b> | IP 67   |
| <b>Источник питания</b>                    | Никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея 6 В   |
| <b>Вес</b>                                 | 1,1 кг  |
| <b>Размеры</b>                             | 215 мм x 120 мм x 125 мм  |
| <b>Время зарядки</b>                       | 5 ч 30 мин  |
| <b>Другие параметры</b>                    | Защита от глубокого разряда<br>Предупреждение о низком уровне заряда<br>Функция аварийного освещения в модели EM<br>Наплечный ремень  |
| <b>Зарядные устройства</b>                 | <b>MICA ILC-VAC</b> индивидуальное зарядное устройство, 85-264 В, переменный ток<br><b>MICA ILC</b> индивидуальное зарядное устройство, 12-24 В, постоянный ток<br><b>MICA CR-C3</b> зарядный блок для трех фонарей, 100-240 В, переменный ток<br><b>MICA CR-C5</b> зарядный блок для пяти фонарей, 100-240 В, переменный ток |
| <b>Аксессуары</b>                          | Регулируемый штатив   |

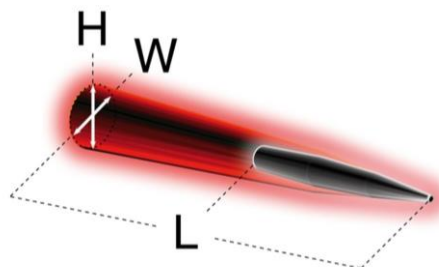

| <b>Освещенность, полная мощность</b>   | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
|--|----------|----------|----------|
| 15 лк                                  | 21 м     | 2 м      | 2 м      |
| 0,5 лк                                 | 112 м    | 7 м      | 7 м      |
| <b>Освещенность, неполная мощность</b> | <b>L</b> | <b>W</b> | <b>H</b> |
| 15 лк                                  | 11 м     | 1 м      | 1 м      |
| 0,5 лк                                 | 56 м     | 3,5 м    | 3,5 м    |