


МОДЕЛЬ	IL-640 NiMH
Описание	Аккумуляторный ручной фонарь
Температура окружающей среды	-20°C.... +40°C
Источник света	4 мощных светодиода Cree, срок службы > 50 000 ч
Световой поток	Полная мощность 600 лм Неполная мощность 160 лм
Время непрерывной работы	Полная мощность 8 ч Неполная мощность 24 ч
Тип луча	Пятно
Линза	Закаленное стекло 108 мм x 5 мм
Корпус	Ударопрочный полиамид
Класс защиты от внешних воздействий	IP 67
Цвет	Желтый корпус / Черное кольцо
Источник питания	Никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея 6 В
Вес	1,4 кг
Размеры	215 мм x 120 мм x 125 мм
Время зарядки	11 ч
Другие параметры	Индикатор состояния заряда аккумуляторной батареи Защита от глубокого разряда Предупреждение о низком уровне заряда Защита от короткого замыкания Наплечный ремень
Зарядное устройство	MICA ILC-VAC индивидуальное зарядное устройство, 85-264 В, переменный ток MICA ILC индивидуальное зарядное устройство, 12-24 В, постоянный ток MICA CR-C3 зарядный блок для трех фонарей, 100-240 В, переменный ток MICA CR-C5 зарядный блок для пяти фонарей, 100-240 В, переменный ток
Аксессуары	Цветные фильтры: красный, зеленый и оранжевый Диффузная линза Регулируемый штатив

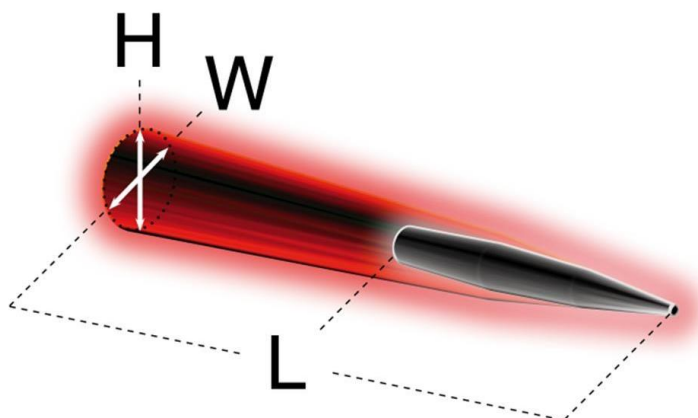

Освещенность, полная мощность	L	W	H
15 лк	50м	3м	3м
0,5 лк	265м	10м	10м
Освещенность, неполная мощность	L	W	H
15 лк	23м	1,5м	1,5м
0,5 лк	130м	6м	6м