


<b>МОДЕЛЬ</b>	<b>IL-640 EM NiMH</b>
<b>Описание</b>	Аккумуляторный ручной фонарь с функцией аварийного освещения
<b>Температура окружающей среды</b>	-20°C.... +40°C
<b>Источник света</b>	4 мощных светодиода Cree, срок службы > 50 000 ч
<b>Световой поток</b>	Полная мощность 600 лм Неполная мощность 160 лм
<b>Время непрерывной работы</b>	Полная мощность 8 ч Неполная мощность 24 ч
<b>Тип луча</b>	Пятно
<b>Линза</b>	Закаленное стекло 108 мм x 5 мм
<b>Корпус</b>	Ударопрочный полиамид
<b>Класс защиты от внешних воздействий</b>	IP 67
<b>Цвет</b>	Желтый корпус / Черное кольцо
<b>Источник питания</b>	Никель-металлогидридная (NiMH) аккумуляторная батарея 6 В
<b>Вес</b>	1,4 кг
<b>Размеры</b>	215 мм x 120 мм x 125 мм
<b>Время зарядки</b>	11 ч
<b>Другие параметры</b>	Индикатор состояния заряда аккумуляторной батареи Защита от глубокого разряда Предупреждение о низком уровне заряда Защита от короткого замыкания Наплечный ремень
<b>Зарядное устройство</b>	<b>MICA ILC-VAC</b> индивидуальное зарядное устройство, 85-264 В, переменный ток <b>MICA ILC</b> индивидуальное зарядное устройство, 12-24 В, постоянный ток <b>MICA CR-C3</b> зарядный блок для трех фонарей, 100-240 В, переменный ток <b>MICA CR-C5</b> зарядный блок для пяти фонарей, 100-240 В, переменный ток
<b>Аксессуары</b>	Цветные фильтры: красный, зеленый и оранжевый Диффузная линза Регулируемый штатив

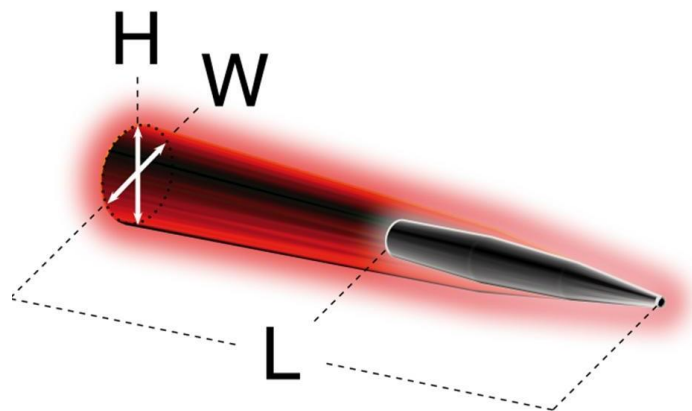

<b>Освещенность, полная мощность</b>	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
15 лк	50м	3м	3м
0,5 лк	265м	10м	10м
<b>Освещенность, неполная мощность</b>	<b>L</b>	<b>W</b>	<b>H</b>
15 лк	23м	1,5м	1,5м
0,5 лк	130м	6м	6м